



## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

### HOTĂRÎRE

mun. Chișinău

din 2012

Nr.   

**privind aprobarea Condițiilor speciale tip de licență pentru utilizarea  
frecvențelor/canalelor radio din banda de frecvențe de 3600-3800 MHz în scopul  
furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice mobile terestre de  
acces radio de banda largă**

#### *În temeiul:*

- art. 5 alin. (6), art. 8 alin. (4) lit. d), art. 9 alin. (1) lit. a), u), art. 10 alin. (1) lit. a), c), art. 24 alin. (3), alin. (11) lit. a), art. 26 alin. (3), art. 27 alin. (3), art. 29-32, art. 34-39 din Legea comunicațiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 51-54, art. 155)
- pct. 14 și pct. 15 lit. b) din Regulamentul Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 905 din 28 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 143-144, art. 917)

#### *În conformitate cu:*

- Hotărârea Guvernului nr. 365 din 6 iunie 2012 cu privire la dezvoltarea rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice cu acces radio în bandă largă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 113-118 art. 403)

#### *În vederea:*

- realizării obiectivelor Programului de dezvoltare a accesului la Internet în bandă largă pe anii 2010-2013, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1077 din 17 noiembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 227-230, art. 1192), Consiliul de Administrație

### HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Condițiile speciale tip de licență pentru utilizarea frecvențelor/canalelor radio din banda de frecvențe de 3600-3800 MHz în scopul furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice mobile terestre de acces radio de banda largă, conform Anexei.
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării și se publică pe pagina de Internet a ANRCETI.

**Președintele Consiliului de Administrație**

**Sergiu SÎTNIC**

**Membrii Consiliului de Administrație**

**Ion POCHIN  
Iurie URȘU**

## **CONDIȚIILE SPECIALE TIP DE LICENȚĂ**

**pentru utilizarea frecvențelor/canalelor radio din banda de frecvențe de 3600-3800 MHz  
în scopul furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice cu acces  
radio în banda largă**

### **I. DISPOZIȚII GENERALE**

1. Licența pentru utilizarea frecvențelor/canalelor radio din banda de frecvențe de 3600-3800 MHz este eliberată de către Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației, în continuare ANRCETI, în scopul furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice cu acces radio în banda largă, bazate pe standardele tehnologiilor (*urmează a fi stabilite în cadrul concursului*), în continuare denumită convențional Licența BWA.

2. Prezentele condiții de licență sunt parte integrantă a Licenței BWA și conțin cerințe care urmează a fi respectate de către titularul Licenței BWA la furnizarea rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice cu acces radio în banda largă, bazate pe standardele tehnologiilor (*urmează a fi stabilite în cadrul concursului*) cu utilizarea frecvențelor atribuite prin Licența BWA.

### **II. AUTORITATEA LICENȚEI**

3. Licența BWA atestă dreptul titularului acesteia de a utiliza subbanda de frecvențe radio 3750-3800 MHz din banda de frecvențe radio de 3600-3800 MHz, cu lărgimea subbenzii de 50 MHz, în scopul furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice cu acces radio în bandă largă în Republica Moldova.

**4. Licența BWA atestă dreptul titularului licenței la:**

1) instalarea, operarea, gestionarea și punerea la dispoziția unui terț autorizat, în continuare furnizare, a unei rețele publice de comunicații electronice cu acces radio în bandă largă, bazate pe standardele tehnologiilor (*urmează a fi stabilite în cadrul concursului*) în continuare denumită convențional rețeaua BWA, precum și infrastructura corespunzătoare, în vederea furnizării serviciilor publice de comunicații electronice cu acces radio în bandă largă, bazate pe standardele tehnologiilor (*urmează a fi stabilite în cadrul concursului*), în continuare denumite convențional servicii BWA, cu respectarea obligatorie a prezentelor condiții de licență;

2) utilizarea infrastructurii și elementelor rețelelor publice de comunicații electronice cu acces radio în bandă largă, bazate pe standardele tehnologiilor (*urmează a fi*

stabilite în cadrul concursului) precum și a canalelor și frecvențelor radio utilizate pentru legăturile microundă (relee) fixe, în scopul furnizării rețelei BWA și serviciilor BWA;

3) furnizarea legăturilor microundă (relee) în cadrul rețelei BWA, cu respectarea prezentelor condiții de licență.

### **III. OBLIGAȚII ȘI CONDIȚII CE REVIN TITULARULUI LICENȚEI BWA**

**5. Titularul Licenței BWA, în continuare titularul licenței, are următoarele obligații de utilizare a frecvențelor/canalelor radio atribuite prin Licența BWA:**

1) să utilizeze frecvențele/canalele radio indicate în Licența BWA pentru furnizarea rețelei BWA și serviciilor BWA, precum și a produselor și serviciilor legate direct de furnizarea rețelei BWA și serviciilor BWA;

2) să utilizeze subbanda alocată în regim TDD cu respectarea aranjamentului frecvențelor/canalelor radio în conformitate cu Anexa 3 la Decizia CEPT ECC/DEC/(11)06;

3) să asigure utilizarea efectivă, rațională și eficientă a frecvențelor/canalelor radio autorizate prin Licența BWA conform cerințelor prezentelor condiții de licență;

4) să limiteze expunerea populației la efectele câmpurilor electromagnetice generate de rețeaua BWA în conformitate cu nivelurile maxime admisibile stabilite de legislația în vigoare, cu suportarea cheltuielilor aferente;

5) să nu efectueze bruiajul altor rețele de comunicații electronice instalate legal pe teritoriul Republicii Moldova și să evite interferențele prejudiciabile, respectând cerințele tehnice definite în deciziile, recomandările și rapoartele Conferinței Administrației Poștei și Telecomunicațiilor/Comitetului Comunicații Electronice (CEPT/ECC) emise în acest sens;

6) în cazul apariției interferențelor prejudiciabile, datorate și atribuite justificat titularului licenței BWA, să se conformeze deciziilor, emise de Centrul Național Frecvențe Radio, în continuare CNFR, prin care se impun măsurile necesare pentru înlăturarea acestora, cu suportarea cheltuielilor aferente;

7) să notifice CNFR, cu cel puțin o lună înainte, despre începerea lucrărilor de execuție, despre parametrii tehnici (nominalul frecvențelor, puterea de emisie, parametrii antenelor/echipamentelor preconizate pentru utilizare etc.) ai stațiilor de bază și locația lor, în scopul verificării conformității acestora cu prevederile Deciziei CEPT ECC/DEC/(07)02 sau Recomandării CEPT ECC/REC/(04)05 și, după caz, să modifice parametrii tehnici pentru asigurarea compatibilității electromagnetice;

8) să notifice CNFR despre punerea în funcțiune a stațiilor de bază și a legăturilor de microunde, cu cel puțin 7 zile înainte, pentru efectuarea măsurărilor de confirmare a parametrilor tehnici;

9) să se conformeze condițiilor și cerințelor impuse în vederea respectării acordurilor internaționale la care Republica Moldova este parte, precum și deciziilor și recomandărilor CEPT și ale organului central de specialitate (autoritatea responsabilă de administrare a spectrului de frecvențe radio) vizând utilizarea frecvențelor/canalelor radio atribuite prin Licența BWA;

10) să nu utilizeze stațiile de radiocomunicații care nu corespund normelor maximal admisibile de emisie a câmpurilor electromagnetice stabilite de legislația în vigoare și parametrilor tehnici coordonați cu CNFR;

11) să achite CNFR-ului următoarele plăți:

**a) pentru subbanda de frecvențe de 50 MHz alocată:**

i. plata pentru calculul, coordonarea, notificarea și avizarea subbenzii de frecvențe, în mărime de 187 500 Euro (una sută optzeci și șapte mii cinci sute Euro), care se

achită o singură dată pe durata termenului de valabilitate a Licenței BWA, în termen de 30 de zile de la începerea utilizării oricărei frecvențe din subbanda de frecvențe alocată prin prezenta Licență;

ii. plata pentru asigurarea compatibilității electromagnetice, în mărime de 165 000 Euro (una sută șaiszeci și cinci mii Euro), care se achită anual, în decursul a 30 de zile de la începerea utilizării oricărei frecvențe din subbanda de frecvențe alocată prin licența BWA și în continuare până la 31 martie a fiecărui an. Pentru primul an plata dată se calculează proporțional perioadei de utilizare (în luni) raportate la un an (12 luni).

b) **pentru frecvențele legăturilor microundă (relee) pentru rețelele de radiocomunicații mobile digitale celulare:**

i. plata pentru calculul, coordonarea, notificarea și avizarea frecvenței, în mărime de 1000 lei pe frecvență pentru fiecare segment al legăturii microundă (relee), care se achită o singură dată;

ii. plata pentru asigurarea compatibilității electromagnetice, în mărime de 250 lei pe emițător al legăturii microundă (relee), care se achită trimestrial pe toată perioada de funcționare a legăturii microundă (relee).

*Notă: Plățile de la subpct. 10) se achită în lei moldovenești la rata de schimb a Băncii Naționale a Moldovei din data facturării și nu includ TVA.*

## **6. Condiții tehnice de utilizare a subbenzii alocate:**

1) Prevederile următoarelor decizii, recomandări și rapoarte ale UIT/CEPT/ECC sunt aplicabile pentru utilizarea benzii de 3600 – 3800 MHz:

a) Decizia CEPT ECC/DEC/(11)06 “Harmonised frequency arrangements for mobile/fixed communications networks (MFCN) operating in the bands 3400-3600 MHz and 3600-3800 MHz”;

b) Decizia CEPT ECC/DEC/(07)02 ECC din 30 Martie 2007 „On availability of frequency bands between 3400-3800 MHz for the harmonised implementation of Broadband Wireless Access systems (BWA)”;

c) Recomandarea CEPT ECC/REC/(04)05 „Guidelines for accommodation and assignment of multipoint fixed wireless systems in frequency bands 3.4-3.6 GHz and 3.6-3.8 GHz”;

d) Reportul 19 al CEPT (Report from CEPT to the European Commission in response to the Mandate to develop least restrictive technical conditions for frequency bands addressed in the context of WAPECS (Report CEPT 19));

2) Documentele menționate la subpct. 1) pot face obiectul unor modificări sau noi versiuni. De asemenea, este posibilă adoptarea altor documente similare care să aibă influențe asupra condițiilor tehnice de utilizare.

3) Sistemele terestre ce pot fi dezvoltate în subbanda alocată trebuie să respecte următoarele măști de spectru față de marginea subbenzii (BEM), în absența acordurilor bilaterale sau multilaterale între titularii de licență ai subbenzilor învecinate, fără a împiedica utilizarea unor parametri tehnici mai puțin restrictivi dacă se agreează astfel între titularii de licență care dețin subbenzile respective.

A) Limite pentru emisiile în cadrul subbenzii alocate:

1) Limitele densității spectrale limite de putere echivalentă izotrop radiată (p.e.i.r.) pentru funcționarea rețelelor în regim de acces fix și nomadic sunt redată în tabelul de mai jos:

| Tipul stației  | Densitatea spectrală maximă a p.e.i.r. (dBm/MHz) (inclusiv toleranțele și intervalul de control automat al puterii emițătorului) |
|--|--|
| Stație centrală (și legăturile descendente ale stațiilor repeatoare)             | + 53 (vezi nota 1)   |
| Stație terminală în exterior (și legăturile ascendente ale stațiilor repeatoare) | + 50   |
| Stația terminală în interior   | + 42   |

Nota 1: Valoarea densității spectrale a p.e.i.r. a stației centrale, indicată în tabel, este considerată adecvată pentru antenele sectoriale convenționale de 90 de grade.

2) Limitele densității spectrale a p.e.i.r pentru funcționarea rețelelor în regim de acces mobil sunt redată în tabelul de mai jos:

| Tipul de stație  | Densitatea spectrală maximă a p.e.i.r. (dBm/MHz) (intervalul minim de control automat al puterii emițătorului: 15 dB) |
|------------------|---|
| Stație centrală  | + 53 (vezi nota 2)  |
| Stație terminală | + 25  |


Nota 2: Valoarea densității spectrale a p.e.i.r. a stației centrale, indicată în tabel, este considerată adecvată pentru antenele sectoriale convenționale de 90 de grade.

B) Limitele pentru emisiile în afara subbenzii alocate (BEM pentru stația centrală)  
Masca BEM pentru stația centrală este descrisă tabelar și în forma grafică după cum urmează:

| Ecart de frecvență              | Limitele densității puterii de ieșire a emițătorului stației centrale (dBm/MHz) |
|---------------------------------|---|
| În interiorul subbenzii alocate | Sunt indicate în subpunctul A)  |
| $\Delta F = 0$                  | - 6   |
| $0 < \Delta F < A$              | $- 6 - 41 \cdot (\Delta F / A)$   |
| A                               | - 47  |
| $A < \Delta F < B$              | $- 47 - 12 \cdot ((\Delta F - A) / (B - A))$                                    |
| $\Delta F \geq B$               | - 59  |

1) Emisiile nedorite produse de stația de bază trebuie să fie mai mici decât valorile limită specificate în tabel. Limitele emisiilor nedorite produse de stația de bază vor fi respectate pentru o transmisie cu o singură purtătoare RF sau cu toate purtătoarele RF ce pot fi emise de stația de bază.

2) Limitele emisiilor stației de bază în afara subbenzii alocate sunt reprezentate grafic în figura următoare (masca BEM pentru stația de bază):

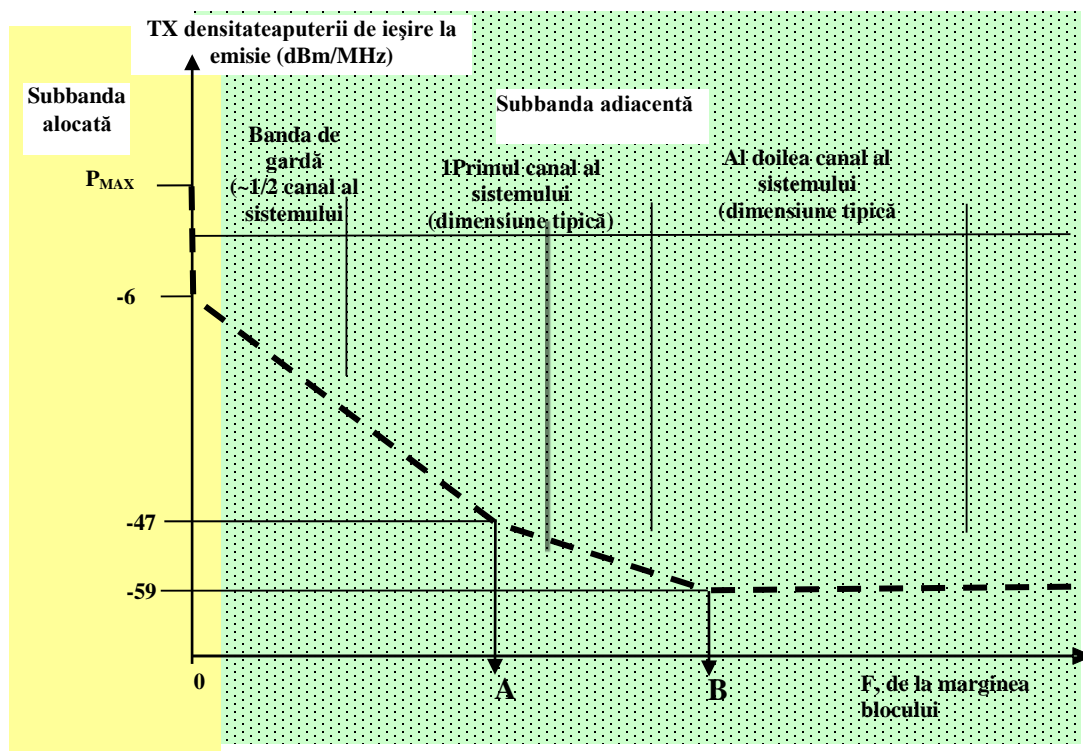

3) Pragurile A și B se definesc după cum urmează:

| Ecart de frecvență | Definiție (% din dimensiunea subbenzii alocate) |
|--------------------|---|
| A                  | 20 %  |
| B                  | 35 %  |

4) Frecvențele necesare pentru legăturile microundă (relee) din rețeaua BWA vor fi asignate, la solicitarea titularului licenței, utilizând benzile alocate în conformitate cu Tabelul Național al Atribuirii Benzilor de Frecvență pentru aceste scopuri. Frecvențele vor fi asignate în termen de până la o lună din data solicitării. În avizele eliberate de CNFR se vor specifica parametrii tehnici pentru fiecare segment de legătură solicitat în parte.

### 7. Condiții tehnice de utilizare a frecvențelor în zonele de frontieră:

1) în zonele de frontieră, utilizarea de către titularul licenței a subbenzii de frecvențe atribuit prin Licența BWA se va face în baza coordonării între autoritățile respective ale țărilor vecine implicate, cu respectarea cerințelor care decurg din aplicarea acordurilor internaționale la care Republica Moldova este parte sau din reglementările internaționale privind coordonarea frecvențelor aplicabile spectrului atribuit. În acest scop, titularul licenței va notifica CNFR cu cel puțin 4 luni înaintea datei de punere în funcțiune a stației de bază respective;

2) utilizarea frecvențelor în condițiile așa-numitelor „aranjamente” încheiate între furnizorii din țările vecine, altele decât cele specificate în acordurile încheiate între autoritățile țărilor vecine implicate, poate fi permisă numai cu acordul acestor autorități;

3) printr-un aranjament încheiat între furnizori și coordonat cu autoritățile țărilor vecine implicate, utilizarea frecvențelor din benzi partajate poate devia de la prevederile stipulate în acordurile încheiate între autorități.

### 8. Titularul licenței are următoarele obligații de furnizare a rețelei BWA:

1) să utilizeze, la instalarea rețelei BWA, echipamente de cea mai actuală generație (nu se admite instalarea echipamentului de mână a doua; echipamentul trebuie să fie procurat de la firme producătoare sau de la dealerii oficiali ai acestora);

2) să utilizeze, la instalarea rețelei BWA, echipamente conforme cerințelor reglementărilor tehnice și standardelor naționale în vigoare și certificate în conformitate cu legislația în vigoare;

3) să utilizeze în rețeaua BWA echipamente care să mențină și să asigure semnalizarea cu alte rețele publice de comunicații electronice și un sistem avansat de taxare și achitare;

4) să asigure în echipamentul propriu interfața, prin care rețeaua BWA este interconectată cu alte rețele publice de comunicații electronice astfel încât să fie asigurată interconectarea cu/și accesul la rețelele publice de comunicații electronice;

5) să efectueze lucrări de instalare, operare, gestionare, mentenanță și lichidare a rețelei BWA în zona de frontieră, la intersecția liniei frontierei de stat pe uscat sau pe apele de frontieră în conformitate cu legislația și reglementările în vigoare emise în acest sens;

6) să furnizeze rețeaua BWA cu respectarea recomandărilor și standardelor tehnologiilor cu acces radio terestru aplicabile, prezentelor condiții de licență, actelor legislative și normative, reglementărilor și standardelor tehnice în vigoare ale Republicii Moldova, aferente activității desfășurate în acest sens în baza Licenței BWA.

#### **9. Titularul licenței are următoarele obligații de furnizare a serviciilor BWA:**

1) să asigure furnizarea setului minim de servicii BWA: servicii publice transport date, cu respectarea recomandărilor și standardelor tehnologiilor de acces radio terestru aplicabile, prezentelor condiții de licență, actelor legislative și normative, reglementărilor și standardelor tehnice în vigoare aferente activității desfășurate în acest sens în baza Licenței BWA;

2) să lanseze setul minim de servicii menționat mai sus, furnizat cu utilizarea frecvențelor/canalelor asignate prin Licența BWA, nu mai târziu de un an din data eliberării Licenței BWA;

3) să depună la ANRCETI o notificare, pe propria răspundere, privind punerea în funcțiune a rețelei BWA în scopul lansării serviciilor BWA. Notificarea va conține data preconizată pentru punerea în funcțiune a rețelei BWA și data preconizată pentru lansarea serviciilor BWA și va fi însoțită de fișa de descriere abstractă a rețelei BWA și serviciilor BWA. Notificarea va fi depusă cu cel puțin 7 zile înainte de data preconizată pentru punerea în funcțiune a rețelei BWA și lansării serviciilor BWA.

#### **10. Titularul licenței BWA are următoarele obligații vizând asigurarea calității serviciilor BWA:**

1) să asigure măsurarea și publicarea indicatorilor/parametrilor de calitate a serviciilor BWA furnizate abonaților în conformitate cu reglementările în vigoare emise de către ANRCETI;

2) să prevadă în contractele semnate cu abonați indicatorii/parametrii de calitate și nivelul minim de calitate a serviciilor BWA furnizate, în conformitate cu reglementările emise în acest sens de către ANRCETI;

3) pentru a se asigura că operarea se desfășoară la nivelul de calitate corespunzător, să se conformeze recomandărilor și standardelor internaționale relevante pentru tehnologia aleasă.

#### **11. Titularul licenței are următoarele obligații de acces:**

1) să asigure furnizarea accesului operatorilor de rețele mobile virtuale (MVNO) la rețeaua BWA și la celelalte echipamente de rețea (core network) necesare furnizării serviciilor BWA, în condițiile acordurilor comerciale negociate și încheiate între furnizori.

#### **12. Titularul licenței are următoarele obligații de acoperire:**

1) Titularul licenței care, la data eliberării Licenței BWA, furnizează rețele publice de comunicații electronice mobile celulare, bazate pe standardele tehnologiilor GSM, CDMA2000 și/sau IMT-2000/UMTS (WCDMA), IMT-Advanced este obligat să asigure acoperirea cu servicii BWA de cel puțin 30% din teritoriul Republicii Moldova (*cu excepția Teritoriului din Stânga Nistrului până la soluționarea diferendului transnistrean*), prin intermediul rețelei proprii de acces radio în bandă largă, în termen de 18 luni din data obținerii Licenței BWA.

2) Titularul licenței BWA, altul decât cel menționat la subpt. 1), este obligat să asigure acoperirea cu servicii BWA de cel puțin 30% din teritoriul Republicii Moldova (*cu excepția Teritoriului din Stânga Nistrului până la soluționarea diferendului transnistrean*), prin intermediul rețelei proprii de acces radio în bandă largă, în termen de 36 de luni din data eliberării către acesta a Licenței BWA.

#### **13. Definierea acoperirii.**

1) Parametrul de calitate al semnalului și valoarea lui de prag vor fi definite după ce tehnologia va fi declarată de câștigătorul concursului, avându-se în vedere un BLER de referință (Target)  $\leq 10\%$ . O zonă se va considera acoperită cu servicii BWA dacă în interiorul zonei sunt asigurați acești parametri.

### **IV. METODE DE VERIFICARE A RESPECTĂRII CERINTELOR CE ȚIN DE ACOPERIREA CU REȚEAUA BWA ȘI SERVICII BWA**

**14.** Acoperirea va fi verificată prin două metode:

1) acoperirea localităților, altele decât orașe și municipii, prin calcul (simulare);  
2) acoperirea orașelor și municipiilor prin sesiuni de măsurări conform metodologiei elaborate de autoritatea de reglementare, autoritatea responsabilă de administrare a spectrului de frecvențe radio în comun cu titularii de Licență BWA.

**15.** Acoperirea populației va rezulta din acoperirea populației orașelor și municipiilor, la care se adaugă acoperirea populației localităților, altele decât orașele și municipiile.

**16.** Pentru verificarea acoperirii se vor folosi două tipuri de instrumente:

1) echipamente pentru măsurări în teren; și  
2) aplicații software pentru calcul (simulare).

**17.** Simularea acoperirii în teritoriu se va efectua utilizând modelul de propagare descris în Recomandarea ITU-R P.1546.

### **V. DREPTURI CE REVIN ANRCETI**

**18.** ANRCETI este în drept, în limitele competenței sale, în condițiile stabilite de legislația în vigoare:

1) să exercite monitorizarea și controlul respectării de către titularul licenței BWA a prezentelor condiții de licență;



2) să aibă acces la documentele ce țin de furnizarea rețelei BWA și serviciilor BWA, inclusiv la informația ce prezintă secret comercial, asigurând confidențialitatea acestora în condițiile legii, cu excepția documentelor ce conțin date cu caracter personal;

3) să ceară titularului licenței BWA executarea deciziilor sale;

4) să publice orice informație prezentată de către titularul licenței BWA, cu excepția cazului când informația este desemnată ca fiind secretă sau confidențială;

5) să aplice sancțiuni, potrivit prevederilor legislației în vigoare, titularului licenței BWA pentru nerespectarea prezentelor condiții de licență, cu excepția cazurilor când nerespectarea acestora a fost determinată de circumstanțe care nu depind de voința titularului licenței BWA, inclusiv situații excepționale, acte sau omisiuni unui terț pe care titularul licenței nu le poate influența.

**19.** ANRCETI este în drept să opereze modificări în condițiile de licență în următoarele cazuri:

1) acord mutual;

2) la cererea titularului licenței;

3) din inițiativa autorității de reglementare în următoarele cazuri:

a) necesitatea asigurării securității naționale;

b) decizii ale organizațiilor și organismelor internaționale cuprinse în tratatele/acordurile la care Republica Moldova este parte;

c) modificarea cadrului legal;

d) cesionarea licenței;

e) în alte cazuri prevăzute de legislație.

**20.** Modificările operate în condițiile de licență vor asigura protecția utilizatorilor și vor contribui la promovarea concurenței.

## **VI. CONDIȚII DE LICENȚIERE**

**21.** Licența BWA este valabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

**22.** Licența BWA se eliberează pentru un termen de 15 ani, începând cu data adoptării deciziei ANRCETI privind eliberarea acesteia, cu posibilitatea reînnoirii licenței în conformitate cu legislația în vigoare.

**23.** Licența BWA nu este transmisibilă.

**24.** Licența BWA poate fi cesionată, integral sau parțial, în conformitate cu reglementările emise în acest sens.

**25.** În cazurile în care utilizarea frecvențelor care fac obiectul Licenței BWA este armonizată la nivel european, cesiunea Licenței BWA nu trebuie să conducă la schimbarea destinației de utilizare a frecvențelor într-un mod care să contravină acestei utilizări armonizate.

**26.** Licența BWA nu înlocuiește alte licențe sau autorizări care sunt necesare, potrivit legislației Republicii Moldova în vigoare din alte domenii decât comunicațiile electronice, pentru desfășurarea activității titularului licenței în Republica Moldova pe perioada de valabilitate a Licenței BWA.

## **VII. RESPONSABILITĂȚI**

**27.** Nerespectarea prezentelor condiții de licență, a legislației aplicabile utilizării frecvențelor/canalelor radio atribuite prin Licența BWA conduce la aplicarea sancțiunilor

prevăzute de prezentele condiții de licență și/sau cele prevăzute de legislația și reglementările în vigoare.

## **VIII. DISPOZIȚII FINALE**

**28.** Prezentele condiții de licență se interpretează de către ANRCETI și se aplică în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

**29.** Orice caz de neînțelegere a drepturilor și obligațiilor stabilite în prezentele condiții de licență va fi soluționat în corespundere cu legislația Republicii Moldova în instanțele de judecată ale Republicii Moldova.

**30.** Prezentele condițiile de licență sunt considerate limitative și obligatorii, minimale sau maximale, după caz.

**31.** Prezentele condiții de licență se completează de drept cu dispozițiile legislației și reglementărilor Republicii Moldova în vigoare și prevederile Caietului de sarcini.